

Lamellenmotoren 2,20 kW

Umsteuerbar – abwürgefest

Mit integrierter Bremse




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUB 300-2800	MUB 300-1400
Bestell-Nr.		29701-80-5	29701-81-5
Lastdrehzahl	min ⁻¹	2 800	1 400
Lastdrehmoment	Nm	7,50	15,00
Startdrehmoment	Nm	11,25	22,50
Drehmoment max.	Nm	15,00	30,00
Haltekraft der Bremse	Nm	15,15	33,00
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5 600	2 800
Luftverbrauch	m ³ /min	2,80	2,80
Gewicht	kg	16,50	16,50

Abmessungen (mm)

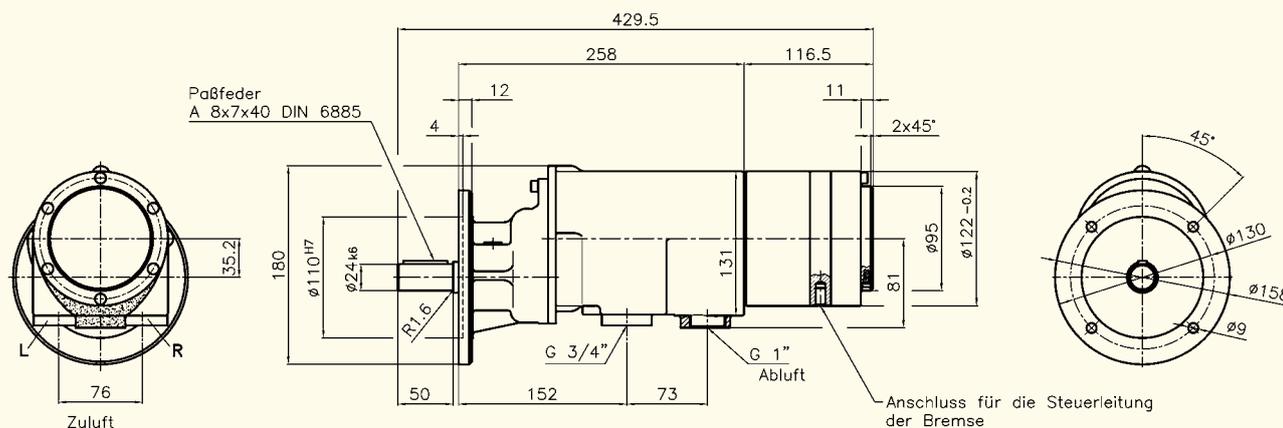

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 99

Lamellenmotoren 2,20 kW Umsteuerbar – abwürgefest Mit integrierter Bremse




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUB 300-750	MUB 300-500	MUB 300-250	MUB 300-125	MUB 300-75
Bestell-Nr.		29701-82-5	29701-83-5	29701-84-5	29602-79-5	29701-85-5
Lastdrehzahl	min ⁻¹	750	500	250	125	75
Lastdrehmoment	Nm	29,00	43,00	85,00	169,00	282,00
Startdrehmoment	Nm	43,50	64,50	127,50	253,50	423,00
Drehmoment max.	Nm	58,00	86,00	170,00	338,00	564,00
Haltekraft der Bremse	Nm	63,80	94,60	187,00	371,80	620,40
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1 500	1 000	500	250	150
Luftverbrauch	m ³ /min	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Gewicht	kg	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50

Abmessungen (mm)

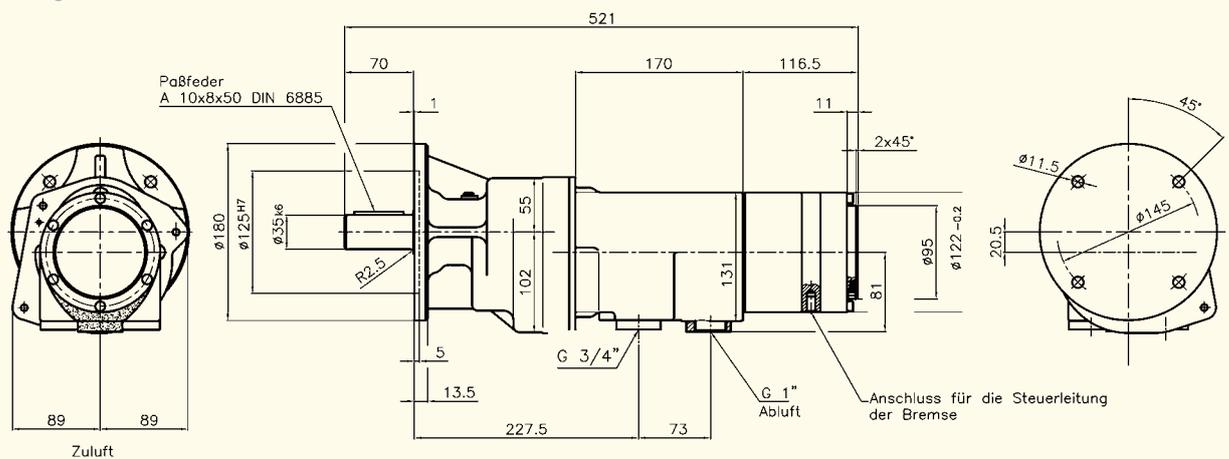

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 99